

Schiebegleitlager für Kettenbecherwerk


Schiebegleitlager im Becherwerksfußgehäuse sind als Austausch für eine vorhandene Lagerung bei einem Achsabstand von bis zu 40m geeignet..

Vorteil: Wartungsfrei und Staubdicht.

Der Austauschatz besteht aus einer Umlenkswelle, 2 Wellenlaufbuchsen, 2 Schiebeklotzbuchsen, 2 Schiebeklötzen, 2 Gehäuseflanschdeckeln mit Profilrahmen.

Die Wellenlaufbuchse und die Schiebeklotzbuchse sind mit einer ca. 800 Brinell harten und 3,5mm starken Hartauftragsschweißung ausgeführt.

Maßblatt Schiebegleitlager

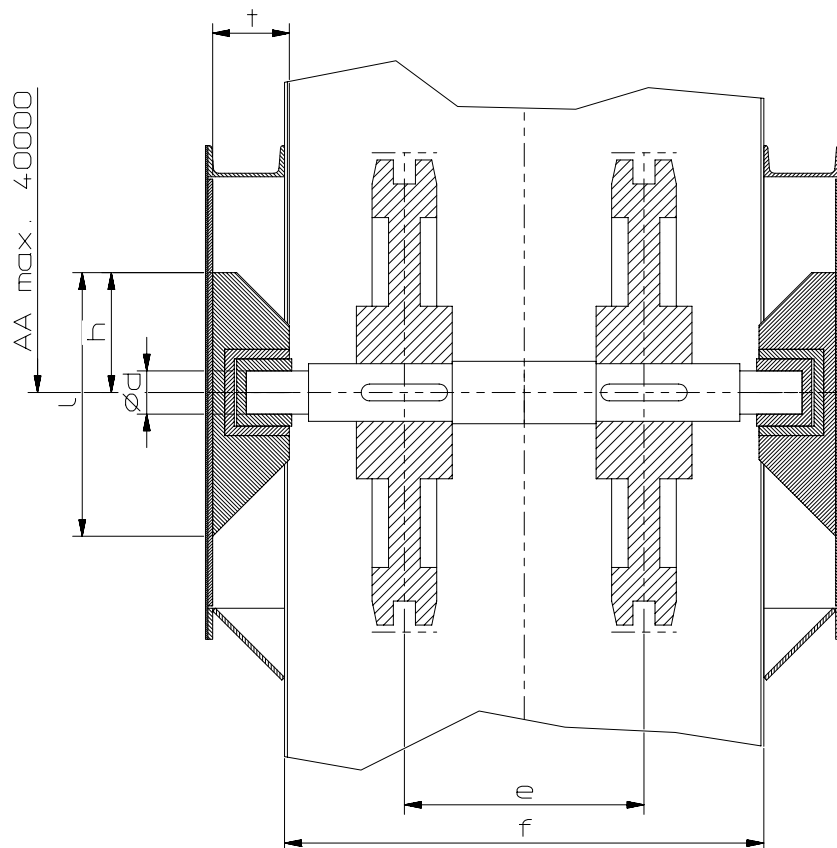

Becherbreite b	max. Achsabstand	d	Kettenstrang e	Fußbreite f	h	l	t
250	40000	70	160	400	200	400	120
315		70	200	475	200	400	120
400		70	250	560	200	400	120
500		90	315	670	250	550	160
630		90	400	800	250	550	160
800		90	500	1000	250	550	160
1000		100	630	1250	275	550	160

Abmessungen sind Normmaße

Eine genaue Maßaufnahme vor Ort ist erforderlich!

Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Ausführung und Abmessung auf Anfrage