


## Flachgurtförderer Stückgut

Stückgutförderertechnik mit Gurtförderer (Flachgurtförderer) um Stückgüter, z.B. Säcke von einer Packmaschine zu einer Palettieranlage, zu fördern gehören genauso zu unserem Lieferprogramm wie Stückgutförderertechnik mit Rollenbahnen oder Kettenförderern für den Transport von Fässern oder Vollpaletten.

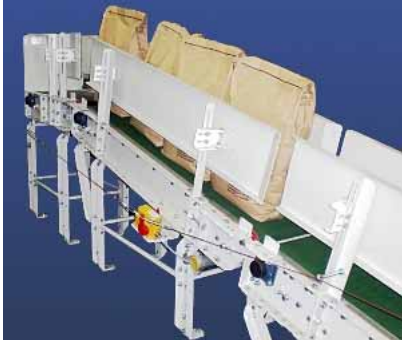

### Flachgurtförderer für „stehenden“ Sacktransport hinter einer Packmaschine

Durch die kleine Bandübergabe können auch kleine Packstücke sicher gefördert werden. Der Flachgurtförderer kann mit gleitender Abtragung; das heißt der Fördergurt liegt auf einem Gleitblech auf, oder mit rollender Abtragung; das heißt der Fördergurt liegt auf Tragrollen auf, geliefert werden. Auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmtes Zubehör gehört ebenso zu unserem Lieferprogramm.



### Ansteigender Flachgurtförderer mit aufgebauter Seitenführung (Option)

**Flachgurtförderer** sind der ideale Gurtförderer um Stückgüter wie Säcke, Kisten, Kartons, Trays oder Beutel über lange Strecken zu fördern. Dabei ist eine ansteigende Förderung genauso möglich wie die Umlenkung des Stückgutes.

Flachgurtförderer werden in verschiedenen Gurtbreiten und Achsabständen für den Einsatzfall ausgelegt.



### Bandübergabe

Die Flachgurtförderer werden aus gekanteten Blechen gefertigt.



Sie bestehen aus der Antriebs-, Spann- und Umlenkstation, den Bandträgern mit Tragrollen oder Gleitblech und den Stützen.

Die Umlenkstation dient bei kurzen Achsabständen gleichzeitig als Spannstation.



### Rollenbahn für Stückgut mit Auffangtrichter für Rieselgut

## Maßblatt Flachgurtförderer Stückgut

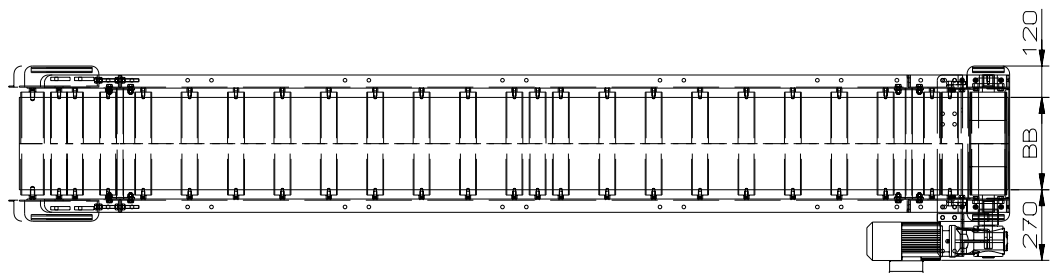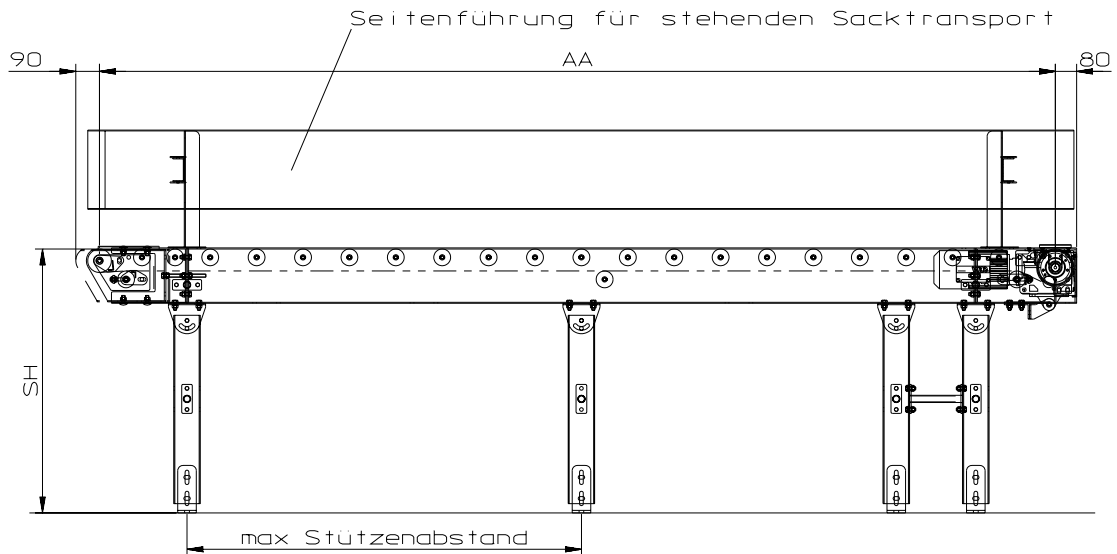

Draufsicht ohne Seitenführung

BB	350mm, 500mm, 650mm
SH	min 400mm, max. 3000mm
AA	Achsabstand in Abhängigkeit der max. Leistung und Ausführung der Spannstation, genaue Auslegung erforderlich max. ca.12m (bei Umlenkspannstation) max. ca.50m (bei Einsatz einer Untergurtspannstation)
max. Stützenabstand	5950mm
Belastung Bandträger	1000N/m
Ausführungen Bandträger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Tragrollen; rollende Abtragung</li> <li>• mit Gleitblech, gleitende Abtragung</li> <li>• Bandträger bündig Oberkante Fördergurt</li> <li>• Bandträger erhöht (dient gleichzeitig als Seitenführung)</li> </ul>
Seitenführung auf Bandträger aufgeschraubt	verschiedene Ausführungen möglich, Seitenführung bei Bedarf, auch individuell angepasst

Technische Änderungen vorbehalten.

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage